



VÁLVULA DE RETENÇÃO

PROFLEX™ 730

Bico de Pato Deslizante



A válvula de retenção bico de pato ProFlex™ 730 foi projetada para deslizar diretamente sobre um tubo existente e é fornecida com grampo(s) de aço inoxidável para serviço pesado. Tamanhos de 1" a 10" utilizam braçadeiras T-Bolt e tamanhos acima de 10" utilizam braçadeiras parafusadas para fixação.

Pode ser projetada e fabricada para deslizar sobre qualquer tubo de diâmetro externo, incluindo configurações ovais e retangulares.

Para requisitos de pressão/vácuo mais altos, a válvula bico de pato deslizante de borracha ProFlex™ 730 Slip-on também pode ser fabricada usando um suportes de vácuo interno (IVS), com design homogêneo para as camadas internas reforçadas da válvula, permitindo um fluxo total sem obstruções e ainda fornecendo excelentes recursos anti-inversão.

Elastômeros Disponíveis: Neoprene (Resistente a Barnacle e Algas), Padrão NSF/ANSI 61, EPDM, nitrilo, borracha natural, CSM e clorobutilo.



TAMANHOS PESO								
Tamanho Tubo ¹ pol/mm	DIMENSÕES PADRÃO						Peso ² (kgs)	
	Largura Punho pol/mm		Comprimento pol/mm		Altura Bico de Pato pol/mm			
1	25	1.00	25	4	105	2.60	66	0.30
1.5	40	1.00	25	5	128	3.20	82	0.40
2	50	2.00	38	6	156	3.90	98	1.20
2.5	65	2.00	51	7	189	5.10	130	1.40
3	80	3.00	76	10	242	5.50	140	2.30
4	100	3.00	76	12	308	7.40	187	3.20
5	125	3.00	76	13	339	9.40	240	4.60
6	150	4.00	102	18	395	10.50	267	5.50
8	200	4.00	102	18	452	13.70	349	9.10
10	250	4.00	102	21	527	17.30	440	15.00
12	300	6.00	152	26	669	20.50	520	26.80
14	350	6.00	152	30	733	24.20	584	34.50
16	400	6.00	152	33	769	27.60	615	40.90
18	450	6.00	152	36	828	31.10	700	59.00
20	500	8.00	203	37	945	32.30	790	90.80
24	600	8.00	203	44	1119	38.60	820	97.60
28	700	8.00	203	48	1213	44.90	980	165.60
30	750	10.00	254	51	1301	49.20	1140	208.70
32	800	10.00	254	53	1344	51.60	1310	224.60
36	900	10.00	254	61	1541	59.40	1510	265.40
40	1000	12.00	305	62	1570	65.80	1670	374.2
42	1050	12.00	305	66	1673	37.30	17.10	487.70
48	1200	12.00	305	74	1868	75.20	1910	612.40
54	1350	12.00	305	78	1981	83.10	2110	739.40
60	1500	12.00	305	84	2130	85.00	2160	778.00
72	1800	12.00	305	97	2452	111.40	2830	861.90


Observações: Contrapressões mais altas podem ser fornecidas usando suportes de vácuo internos e/ou reforço de alta resistência projetado, entre em contato com a KLINGER.

1. As dimensões são aproximadas e podem mudar devido a mudanças nas dimensões do tubo, entrada, contrapressão e vazões.

2. Os pesos são aproximados.

3. Tamanhos maiores disponíveis mediante solicitação.

KLINGER Portugal, Lda.
Via José Régio, 36
Centro Empresarial Vilar do Pinheiro
4485-860 - Vila do Conde
T: +351 22 947 0910
E-mail: geral@klinger.pt

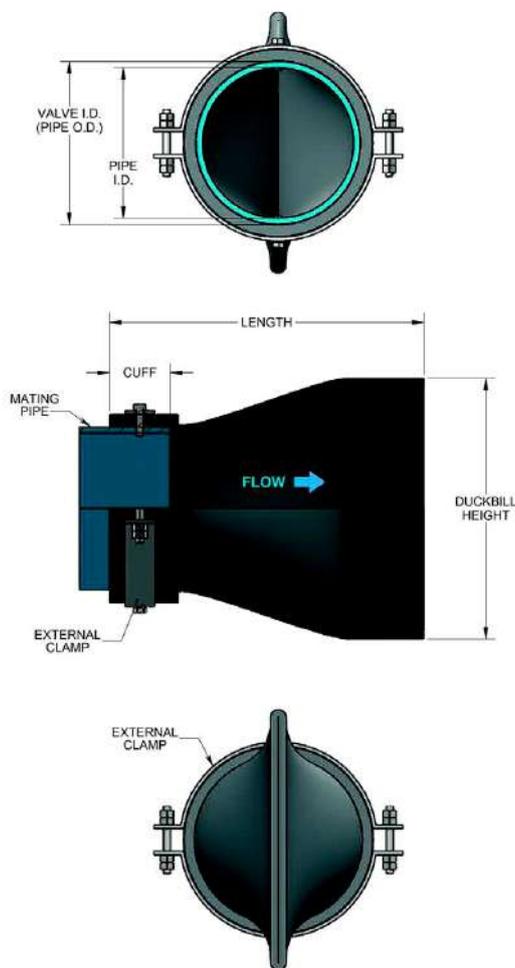

Detalhe da Válvula 730 ProFlex™
Bico de Pato Deslizante



www.klinger.pt